



# H種絶縁灯動変圧器 WH - 100型

## 仕様

収納ケース 屋外防雨形，プレス成形，溶融亜鉛メッキ仕上（HDZ45）  
 変圧器 H種絶縁乾式変圧器  
 相数 3  
 容量 100 kVA  
 周波数 50/60 Hz共用  
 一次電圧 F460-F440-R420-F400-F380V  
 二次電圧 210/210-105 V  
 結線 人-△（混触防止板付ケ-ス内接地）  
 保護装置 1次側 MCCB (3P), TB(3P) 付  
 2次側 MCCB (3P×2), MCCB (2P×1), TB(3P×2),  
 TB(1P×2), コンセント×1, コネクタ×1 付

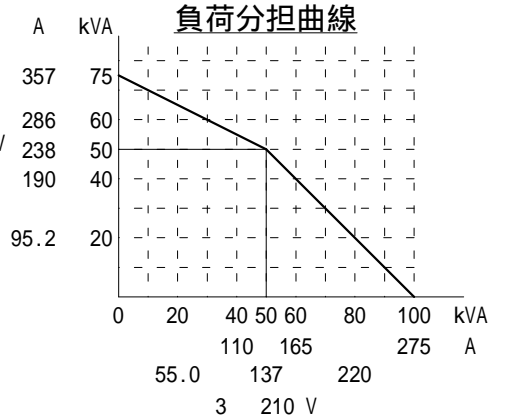

## 結線図

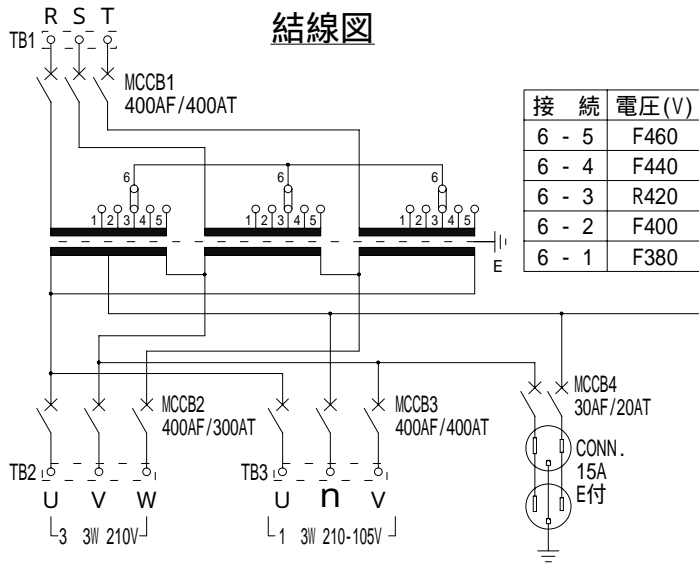

接続	電圧(V)
6 - 5	F460
6 - 4	F440
6 - 3	R420
6 - 2	F400
6 - 1	F380

定格電流(A)			
1次	420V	3 50kVA	R相 206
		1 50kVA	S, T相 137
2次	3 3W 210V	100kVA	単独 275
	1 3W 210-105V	75kVA	使用 357


端子サイズ				
TB1	TB2	TB3	TB4	TB5
M12	M12	M12	M8	M8

入力側ブレーカは逆接続にて使用致します。

- \* 電圧切替用短絡バ-を付属しております。
- \* 電圧切替は必ず無電圧にて行って下さい。

負荷に漏電遮断器を使用される場合、TB5 (EB) にB種接地を行ってください。  
 注：EBの接地は必ず行って下さい。(EC端子にて接地を共用する事も出来ます)

## 外形寸法

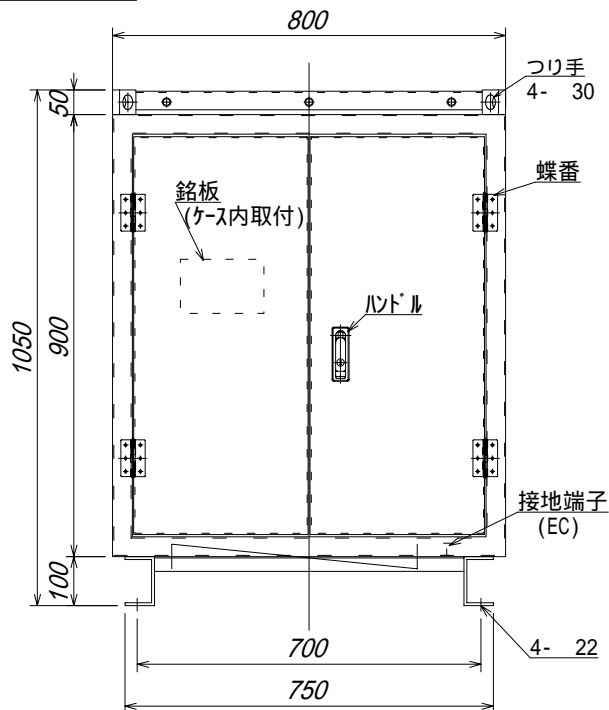

質量 670 kg

